

INSTALLATION INSTRUCTIONS Ball Bearing Drawer Slides

705 Series

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Glissières De Tiroir À Roulement À Bille

Série 705

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Deslizadores Para Cajones Con Cojinete De Bola

Series 705

Please read carefully **BEFORE** beginning installation.
Be sure all parts listed are included as indicated.





- (2) Drawer slides
- (2) Quick disconnect members
- (20) #8 x 1/2" Flat head screws

Veuillez lire attentivement les instructions **AVANT** de commencer l'installation. Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées sur cette fiche sont incluses dans l'emballage.

- 2 glissières de tiroir
- 2 Éléments à désengagement rapide
- 20 vis à tête plate n°8 de 12,7 mm (½ po)

ANTES de comenzar la instalación, lea estas instrucciones atentamente. Asegúrese de tener todas las piezas de la lista, como se indica.

- (2) deslizadores para cajones
- (2) miembros de desconexión rápida
- (20) tornillos de cabeza plana N.º 8, de 1,27 cm

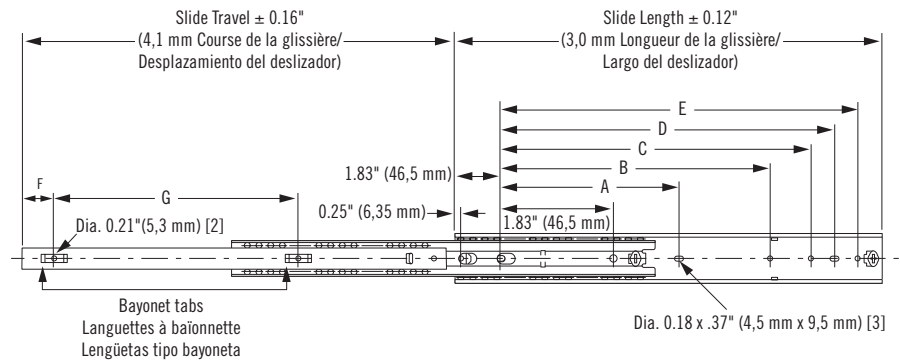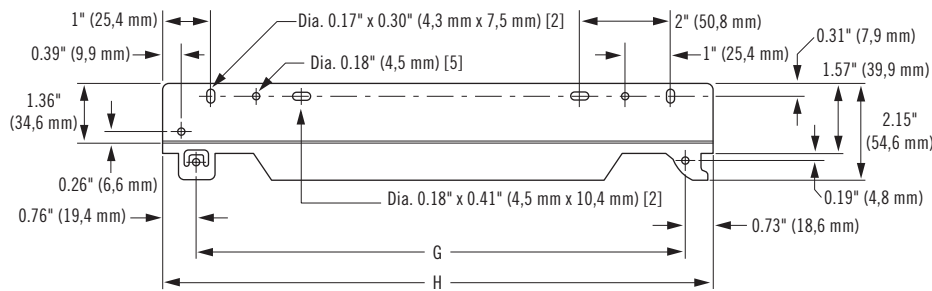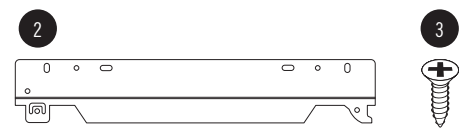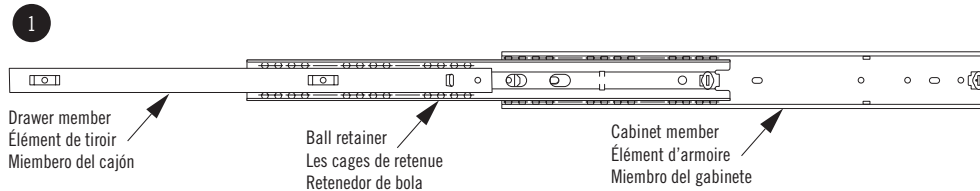

INCHES (mm) Pouces (mm) Pulgadas (mm)	INCHES Pouces Pulgadas
	(mm)

- *Load rating based on 18" length.
- * La charge est basée sur une longueur de 18 po (45,7 cm).
- *Carga máxima basada en 45,7 cm de largo.

Part # N° de pièce Pieza N.º	Slide Length Longueur de la glissière Largo del deslizador	Slide Travel Course de la glissière Desplazamiento del deslizador	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Loading Capacity Lb(kg)/ pair Capacité de charge Lb (kg)/paire Capacidad de carga en libras (kg)/par
C70516	15.98 (406.00)	16.73 (425.00)	-	9.33 (236.95)	11.05 (280.65)	12.05 (306.05)	13.05 (331.45)	.98 (25)	8.43 (214)	10 (254)	-	200 (90.8)
C70518	17.99 (457.00)	18.74 (476.0)	7.5 (190.5)	11.33 (287.75)	13.05 (331.45)	14.05 (356.85)	15.05 (382.25)	1.50 (38)	10.43 (265)	12 (305)	-	200* (90.8)*
C70520	20.0 (508.0)	20.79 (528.0)	8.5 (215.9)	13.33 (338.55)	15.05 (382.25)	16.05 (407.65)	17.05 (433.05)	1.50 (38)	10.43 (265)	12 (305)	-	200 (90.8)
C70522	22.0 (559.0)	22.8 (579.0)	9.5 (241.3)	15.33 (389.35)	17.05 (433.05)	18.05 (458.45)	19.05 (483.85)	2 (51)	12.40 (315)	14 (356)	7 (178)	195 (88.5)
C70524	24.02 (610.0)	24.84 (631.0)	10.5 (266.7)	17.33 (440.15)	19.05 (483.85)	20.05 (509.25)	21.05 (534.65)	2 (51)	12.40 (315)	14 (356)	7 (178)	185 (84.0)

1. Extend slide fully and install cabinet member using #8 x 1/2" flat head screws according to **Fig. 1**. Use horizontal mounting slots and be sure slides are level and parallel.

2. Mount quick disconnect members to drawer using #8 x 1/2" flat head screws according to **Fig. 2**. Use vertical mounting slots first and be sure that drawer is mounted evenly. Do not tighten screws completely.

3. Assemble drawer to slides by inserting the quick disconnect member into the bayonet tabs **3A** on the slide as shown in **Fig. 3**.

4. Cycle drawer to ensure proper fit and alignment. Slides should operate smoothly and quietly. Adjust and tighten screws completely. Use no less than 4 screws in each member (16 total).

1. Déployez complètement la glissière et fixez un élément d'armoire en utilisant les vis à tête plate n°8 de 1/2 po (12,7 mm), tel qu'illustré à la **fig. 1**. Utilisez les ouvertures de montage horizontales et assurez-vous que les glissières sont de niveau et parallèles.

2. Montez les éléments à désengagement rapide sur le tiroir à l'aide des vis à tête plate n°8 de 1/2 po (12,7 mm), tel qu'illustré à la **fig. 2**. Utilisez d'abord les ouvertures de montage verticales et assurez-vous que le tiroir est de niveau. Ne serrez pas complètement les vis.

3. Montez le tiroir sur les glissières en insérant l'élément à désengagement rapide dans les languettes à baïonnette **3A** situées sur les glissières, tel qu'illustré à la **fig. 3**.

4. Ouvrez et fermez le tiroir plusieurs fois pour vous assurer que l'alignement et le fonctionnement sont corrects. Les glissières doivent coulisser sans à-coup et doucement. Ajustez et serrez les vis à fond. Montez au moins 4 vis sur chaque élément (16 au total).

1. Extienda completamente la guía e instale el miembro del gabinete, utilizando tornillo de cabeza plana N.º 8, de 1,27 cm, según la **Figura 1**. Utilice las ranuras de montaje horizontal y asegúrese de que los deslizadores estén nivelados y paralelos.

2. Monte los miembros de desconexión rápida en el cajón, utilizando tornillos de cabeza plana N.º 8, de 1,27 cm, según la **Fig. 2**. Primero utilice las ranuras de montaje vertical y asegúrese de que el cajón esté montado de manera uniforme. No ajuste los tornillos completamente.

3. Inserte el miembro de desconexión rápida en las lengüetas tipo baioneta **3A** del deslizador, como se muestra en la **Fig. 3**, y ensamble el cajón en el deslizador.

4. Mueva el cajón para asegurarse de que encaje correctamente y de que esté alineado. El cajón debe deslizarse con suavidad y silenciosamente sobre los deslizadores. Ajuste los tornillos completamente. No utilice menos de 4 tornillos en cada miembro (16 en total).

